aas
L'air idéal pour votre activité

Solution locative
de système de ventilation

Maîtriser le taux de renouvellement d'air dans vos espaces confinés

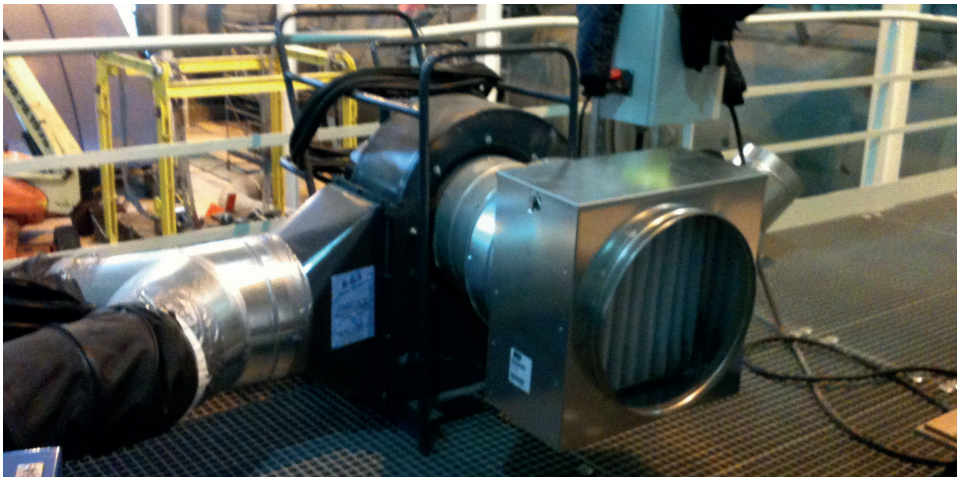

Spécialistes de l'assainissement de l'air dans des confinements spécifiques contenant des éléments liquides ou solides, ou simplement pendant vos travaux, nous vous apportons une solution locative rapide et personnalisée pour vous protéger des risques liés à la santé et à la sécurité.

TYPE DE LOCAL	BUREAUX	GARAGES	FONDERIE	CABINE PEINTURE	ENTREPOTS	SALLES DES MACHINES	SALLES DE SPORT	ATELIERS	HABITATIONS
RENOUVELLEMENT D'AIR	4 – 8 VOL / H	4 – 6 VOL / H	8 – 15 VOL / H	20 – 50 VOL / H	3 - 6 VOL / H	15 – 30 VOL / H	2 – 3 VOL / H	6 – 10 VOL / H	4 – 6 VOL / H

Armor Air Services - 18 bis, rue de la Donelière - 35000 Rennes - T. 02 23 25 55 81 - F. 02 23 25 55 82
contact@armor-air-services.fr - www.armor-air-services.fr

aas
L'air idéal pour votre activité

Solution locative
de système de ventilation

GAMME DE VENTILATEURS

DONNÉES TECHNIQUES	V 2000 MONO	V 5000 MONO	V 5000 TRI	V 7000 TRI EX	V 15000 TRI
GAINABLE SUR CAISSON DE FILTRATION	■	■	■	■	■
DÉBIT D'AIR MAX.	2 000 M³ / H	5 000 M³ / H	5 000 M³ / H	7 000 M³ / H	15 000 M³ / H
PRESSION DISPONIBLE	1 200 PA	2 000 PA	1 200 PA	2 000 PA	2 000 PA
ALIMENTATION (FUSIBLE DE PROTECTION)	230 V (5 A)	230 V (13 A)	400 V (5 A)	400 V (5 A)	400 V (22 A)
PUISSANCE MOTEUR	0,55 KW	2,2 KW	2,2 KW	2,2 KW	11 KW
RACCORD DE TUYAU ENTRÉE	Ø 200 MM	Ø 300 MM	Ø 300 MM	Ø 350 MM	Ø 450 MM
RACCORD DE TUYAU SORTIE	Ø 200 MM	Ø 300 MM	300 MM	Ø 300 MM	Ø 400 MM
MATÉRIAU DU CARTER	POLYÉTHYLÈNE	POLYÉTHYLÈNE	ACIER	ACIER	ACIER
NIVEAU SONORE (À UNE DISTANCE DE 3 M)	70 DB(A)	88 DB(A)	80 DB(A)	85 DB(A)	90 DB(A)
MOBILITÉ	PORTABLE	SUR ROULETTES	SUR ROULETTES	SUR ROULETTES	SUR ROULETTES
DIMENSIONS L X L X H	500 X 430 X 650	710 X 610 X 103	800 X 900 X 800	1 100 X 1000 X 1000	1200 X 1000 X 1150
POIDS	ENV. 25 KG	ENV. 50 KG	ENV. 50 KG	ENV. 75 KG	ENV. 145 KG

GAMME DE VENTILATEURS

DONNÉES TECHNIQUES	VORTEX	EXTRATEX	PETIT V TURBO	V TURBO	SUPRESSEUR
GAINABLE	■	■	□	□	■
DÉBIT D'AIR MAX.	7 700 M³ / H	4 000 M³ / H	500 M³ / H	2050 / 2850 / 3500 M³ / H	200 M³ / H
PRESSION DISPONIBLE	80 PA	250 PA	80 PA	500 PA	200 MBAR
ALIMENTATION (FUSIBLE DE PROTECTION)	230 V (3 A)	230 V (4 A)	230 V (1 A)	230 V (8 A)	230 V (7 A)
PUISSANCE MOTEUR	0,50 KW	0,7 KW	0,10 KW	1,2 KW	1,1 KW
RACCORD DE TUYAU ENTRÉE	Ø 560 MM	Ø 300 MM	NON GAINABLE	NON GAINABLE	Ø 38 À 50 MM
RACCORD DE TUYAU SORTIE	Ø 560 MM	Ø 300 MM	NON GAINABLE	NON GAINABLE	Ø 38 À 50 MM
MATÉRIAU DU CARTER	POLYÉTHYLÈNE	POLYÉTHYLÈNE	POLYÉTHYLÈNE	POLYÉTHYLÈNE	POLYÉTHYLÈNE
NIVEAU SONORE (À UNE DISTANCE DE 3 M)	58 DB(A)	58 DB(A)	61 DB(A)	86 DB(A)	60 DB(A)
MOBILITÉ	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE	SUR ROULETTES
DIMENSIONS L X L X H	500 X 430 X 650	710 X 610 X 103	800 X 900 X 800	1 100 X 1000 X 1000	420 X 430 X 415
POIDS	ENV. 25 KG	ENV. 50 KG	ENV. 50 KG	ENV. 75 KG	ENV. 25 KG

Armor Air Services - 18 bis, rue de la Donelière - 35000 Rennes - T. 02 23 25 55 81 - F. 02 23 25 55 82
contact@armor-air-services.fr - www.armor-air-services.fr

LANDEAUCREATION.COM RCS Rennes B 342 042 546 - 13/2014 - Crédit photos : Armor Air Services